



Zubehör für Plattenverdichter

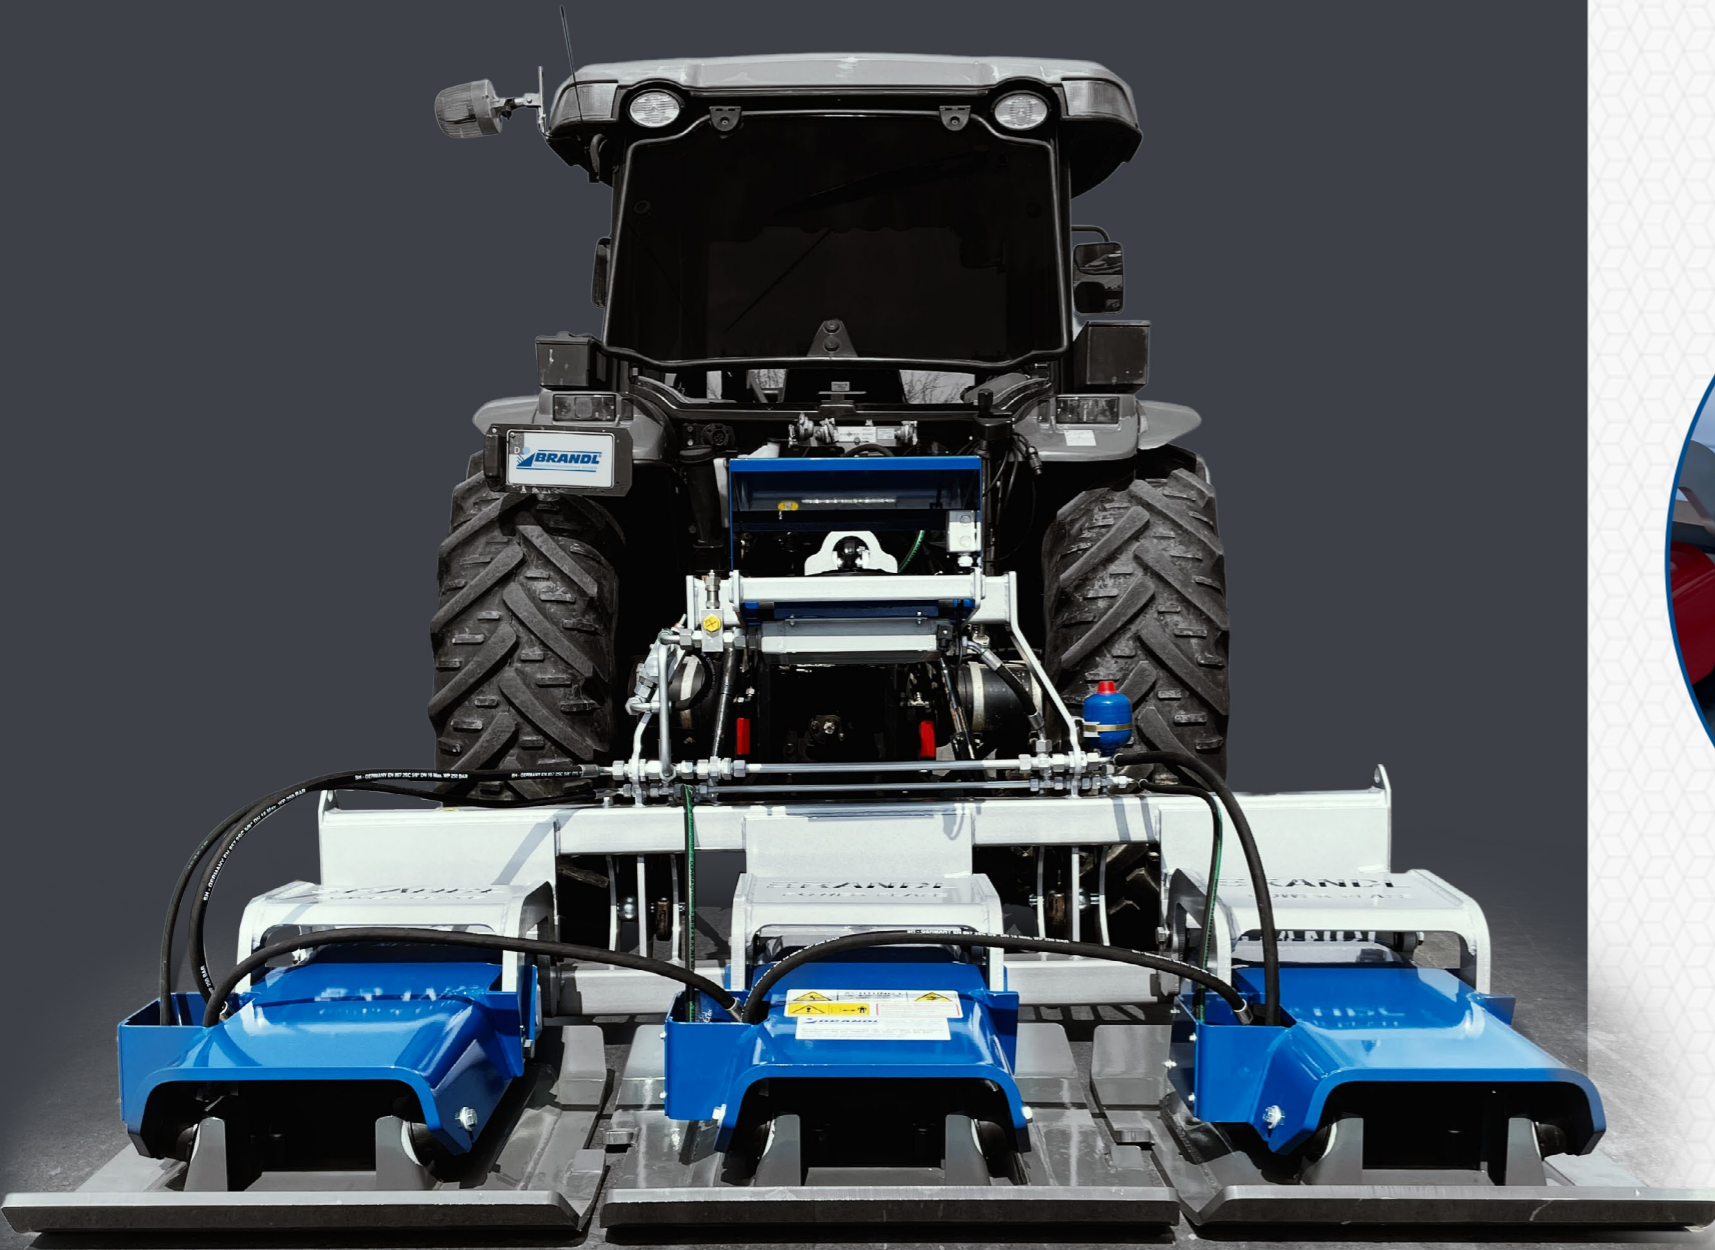

Abschmierbare, austauschbare Lager

Alle Lager massiv ausgeführt, staubgeschützt und abschmierbar. Gerade im Bereich starker Staubeentwicklung gewährleisten staubgeschützte und abschmierbare Lager eine lange Lebensdauer der Zentrallager und Platten-schwenklager.

Die überdimensionierten Zentralbolzen, gelagert in abschmierbaren Gleitlagern garantieren erhöhte Stabilität und konsequente Sicherheit im Bereich der Plattenbefestigungen am Zentralrahmen.

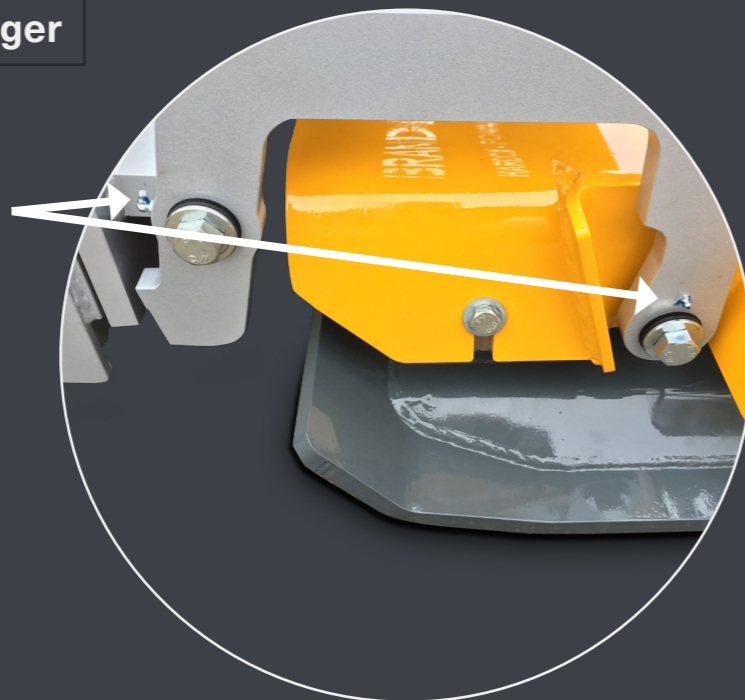


Abstandsverstellung Rahmen

Lösbare Schraubverbindungen in Verbindung mit mechanischen Drehvorrichtungen ermöglichen eine Verstellung der äußeren Platten im gewünschten Bereich von standardmäßig 10-60 mm.

Mechanische Abstandsverstellung...

... der beiden äußeren Platten zur mittleren Platte zwischen 10 und 60 mm. Sie dient zur Optimierung der Plattenabstände bezüglich der zu verdichtenden Materialien und insbesondere zur Optimierung der Bearbeitung von Wegen mit starken Dachprofilen.

Bei starken Dachprofilen ist konstruktiv bedingt ein erhöhter Abstand der Platten zueinander notwendig, um ein Aneinanderschlagen der Plattenunterteile zu vermeiden. Die Abstandsverstellung empfehlen wir deshalb besonders bei Plattenausstattung mit Seitenverschiebung.

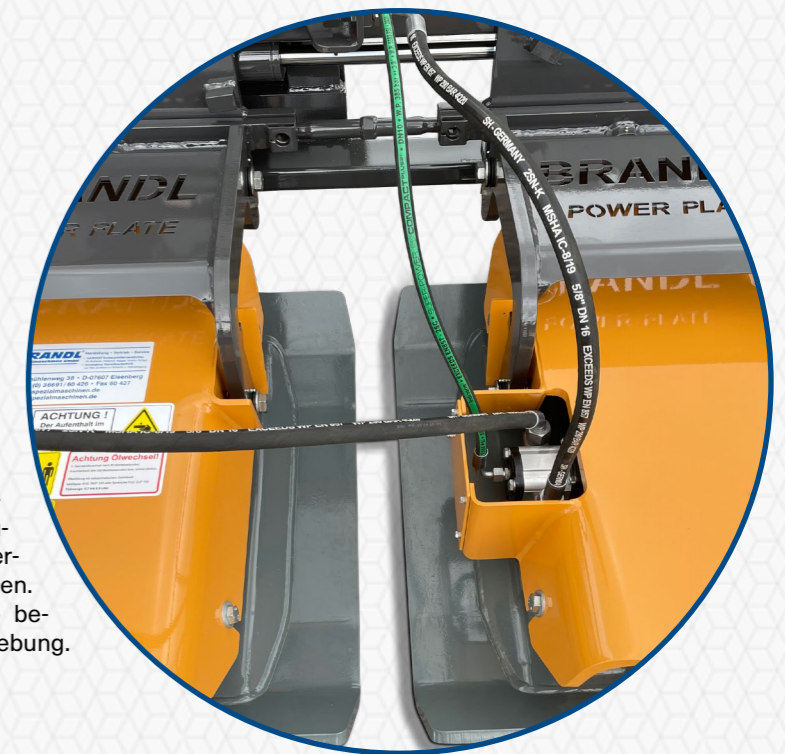

Auch in Sonderlackierung

Serienmäßig sind unsere Rüttelplatten und Bankettverdichter in kommunalorange/alusilber ausgeführt. Eine Sonderlackierung in Ihrem RAL-Farbtönen ist optional erhältlich.